

## Etikettenschilder

Material: Polystyren, schlagfest

Temperatur: -30 bis +80°C



Die Etikettenschilder sind selbstklebend und zum Verschrauben.

Sie bestehen aus drei Teilen:

- dem Etikettenträger
- der Papieretikette
- dem glasklaren Deckel aus Polystyren



Typ	Art.-Nr.:	Größe der Etiketten - mm	Außenmaße Träger - mm	Lochabstand a - mm	Loch Ø - mm	VPE Stück
E-1	66-051	11 x 9	13 x 9 x 4	-	3,1	30
E-2	66-052	16 x 12	18 x 13 x 4	9	3,1	20
E-3	66-053	36 x 9	39 x 11 x 5	26	3,2	16
E-4	66-054	51 x 11	52 x 13 x 5	30	3,2	14
E-5	66-055	35 x 16	37 x 18 x 5	26	3,1	14
E-6	66-056	73 x 16	73 x 18 x 5	42	3,2	12
E-7	66-057	34 x 24	37 x 26 x 5	26	3,1	13
E-8	66-058	50 x 34	52 x 37 x 5	30	3,3	10

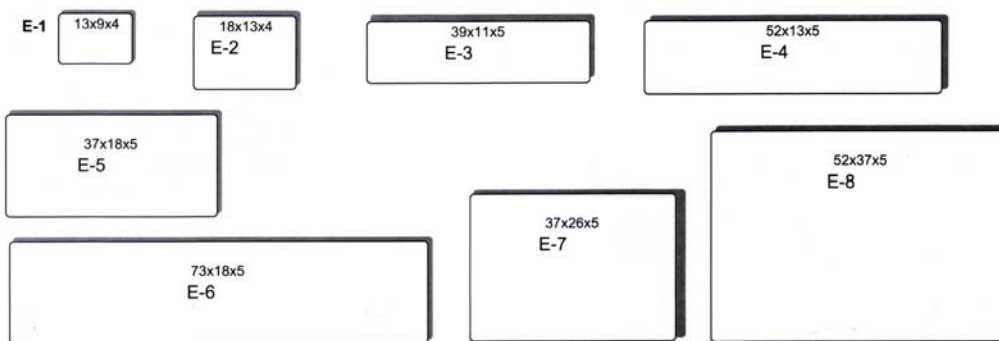

Abbildungen sind nicht in Originalgröße

## Bezeichnungsschilder


Für Kabel und Rohre

Temperatur: -20 bis +60°C

Die Befestigung der Bezeichnungsschilder auf Kabeln und Rohren erfolgt mit einem speziellen Lochband (kleinster Durchmesser 8 mm).




Sie bestehen aus vier Teilen:

- dem Bezeichnungsträger
- einer Halbkarton Etikette
- einem Deckel aus glasklarem Polystyrol
- einem Lochband zum Befestigen der Schilder

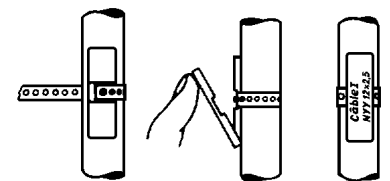

Typ	Art.-Nr.:	Größe der Etiketten - mm	Außenmaße Träger - mm	VPE
FB 109	66-061	36 x 10	39 x 11 x 5	60 St. + 5 m Lochband
FB 110	66-062	49 x 10	52 x 12 x 5	55 St. + 5 m Lochband
FB 112	66-063	49 x 16	52 x 18 x 5	50 St. + 5 m Lochband

Lochband auch alleine lieferbar



Abbildungen sind nicht in Originalgröße

