



Schrumpfschlauchtüllen B-EX
Material: vernetztes Polyolefin, flexibel
Temperatur: -55 bis +135°C

Schrumpfverhältnis: 2:1
Farbe: schwarz
 (Materialeigenschaften siehe Anhang)

• **Tüllen**

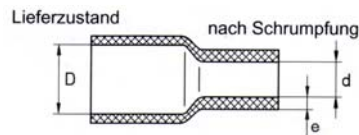

Typ	Innen-Ø mm		e mm	Art.-Nr.: pro Länge					VPE Stück
	vor D	nach d		10mm	15mm	20mm	30mm	50mm	
B-EX 120/xx	1,2	0,6	0,45	62-272	62-273	62-274	62-275	-	1000
B-EX 160/xx	1,6	0,8	0,45	62-276	62-277	62-278	62-279	-	1000
B-EX 240/xx	2,4	1,2	0,51	62-280	62-281	62-282	62-283	-	1000
B-EX 320/xx	3,2	1,6	0,51	62-284	62-285	62-286	62-287	-	1000
B-EX 480/xx	4,8	2,4	0,51	-	62-288	62-289	62-290	-	1000
B-EX 640/xx	6,4	3,2	0,64	-	-	62-291	62-292	-	1000
B-EX 950/xx	9,5	4,8	0,64	-	-	-	62-293	-	500
B-EX 1270/xx	12,7	6,4	0,64	-	-	-	62-294	-	500
B-EX 1600/xx	16,0	8,0	0,76	-	-	-	62-295	62-296	500
B-EX 2540/xx	25,4	12,7	0,89	-	-	-	62-297	62-298	500

Andere Qualitäten, Größen, Farben und Längen auf Anfrage.
 Heißluftgeräte siehe Kapitel Werkzeuge. (Details Seite 115)

Schrumpfschlauchtüllen Sortiment
Material: vernetztes Polyolefin, flexibel
Temperatur: -55 bis +135°C

Schrumpfverhältnis: 2:1
 (Materialeigenschaften siehe Anhang)

Praktischer Sortimentskasten für Wartungsarbeiten und Arbeiten auf der Baustelle.
 Der Sortimentskasten enthält Schlauchabschnitte des Typ B-EX.

• **Sortimentskasten mit 376 Schrumpfschlauch-Abschnitten**

Typ	Art.- Nr.	VPE
Kit B-EX	62-299	1



Im Sortiment sind enthalten:

Typ / Länge mm	Innen-Ø mm		e mm	Farben					Menge pro Kasten
	vor D	nach d		schwarz	weiß	blau	gelb	rot	
B-EX 240/45	2,4	1,2	0,51	X		X		X	120
B-EX 320/50	3,2	1,6	0,51	X	X	X	X	X	125
B-EX 480/45	4,8	2,4	0,51			X	X	X	51
B-EX 640/50	6,4	3,2	0,64			X	X	X	36
B-EX 950/100	9,5	4,8	0,64	X				X	18
B-EX 1270/100	12,7	6,4	0,64	X				X	14
B-EX 1900/100	19,0	9,5	0,76	X				X	12

Nachfüllpackungen auf Anfrage lieferbar.