

Flachsteckhülsen mit Rastzunge 0,5 – 6 mm²

Werkstoff: MS


Oberfläche: blank / galvanisch verzinkt

DIN 46340

Temperatur: -55°C bis +100°C



Leiter mm ²	Typ	Art.-Nr. Messing blank	Art.-Nr. Messing verzinkt	Steckbreite mm	Steckdicke mm	l ₁ mm	l ₂ mm	VPE Stück
0,5 – 1,0	FHR 6308-10	34-527	34-627	6,3	0,8	19,2	7,4	100
1,5 – 2,5	FHR 6308-25	34-528	34-628	6,3	0,8	19,2	7,4	100
4,0 – 6,0	FHR 6308-60	34-529	34-629	6,3	0,8	19,2	7,4	100



Andere Maße, Werkstoffe und Oberflächen auf Anfrage!

Flachstecker mit Rastzunge 0,5 – 6 mm²

Werkstoff: MS


Oberfläche: blank / galvanisch verzinkt

DIN 46340

Temperatur: -55°C bis +100°C



Leiter mm ²	Typ	Art.-Nr. Messing blank	Art.-Nr. Messing verzinkt	Steckbreite mm	Steckdicke mm	l ₁ mm	l ₂ mm	VPE Stück
0,5 – 1,0	FSR 6308-10	34-504	34-604	6,3	0,8	28	16	100
1,5 – 2,5	FSR 6308-25	34-506	34-606	6,3	0,8	28	16	100
4,0 – 6,0	FSR 6308-60	34-507	34-607	6,3	0,8	28	16	100





Andere Maße, Werkstoffe und Oberflächen auf Anfrage!


Flachsteckhülsen mit seitlichem Leiteranschluss 0,5 – 2,5 mm² DIN 46346

Werkstoff: MS

Oberfläche: blank (galvanisch verzinkt auf Anfrage)



Typ 2



Typ 1



Typ	Leiter mm ²	Typ	Art.-Nr.	Steckbreite mm	Steckdicke mm	l ₁ mm	l ₂ mm	VPE Stück
1	0,5 – 1,0	FHW 2808-10	34-151	2,8	0,8	7,9	5,0	100
1		FHW 4808-10	34-153	4,8	0,8	11,4	6,0	100
2		FHW2 6308-10	34-154	6,3	0,8	11,0	7,4	100
1		FHW 6308-10	34-155	6,3	0,8	12,5	7,4	100
1		1,5 – 2,5	FHW 6308-25	34-156	6,3	0,8	13,8	7,4


Andere Maße, Werkstoffe und Oberflächen auf Anfrage!

Presswerkzeuge

zum Verarbeiten von unisolierten Rund- und Flachsteckverbindern



Presszange

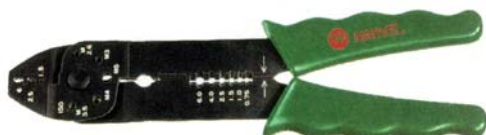

T 151

Art.-Nr.:88-231

Einfache Quetschzange zum

- Crimpen von Rund- u. Flachsteckverbinder ohne Isolation
- Abisolieren von Drähten
- Abschneiden von Cu- od. Ms-Gewindestiften

- Crimpbereich 0,5 – 6,0 mm²
- Crimpstationen 3
- Abisolieren 0,75 – 6,0 mm²
- Schraubenschneider M2,6 – M5
- Länge 220 mm
- Gewicht 220 gr.

Crimpzange



WZ 34

Art.-Nr.:88-232

PreciForce

- gleich bleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionsprofile und Zwangssperre (entriegelbar)
- hohe Kraftverstärkung durch Hebelübersetzung für ermüdungsarmes Arbeiten
- gutes Handling, günstige Griffstellung, geringes Gewicht, kurze Bauform und ergonomisch geformte Griffe

- für unisolierte offene Steckverbinder 2,8 + 4,8 mm
- Crimpbereich 0,1 – 2,5 mm²
- Crimpstationen 4
- Länge 220 mm
- Gewicht 490 gr.

Crimpzange



WZ 35

Art.-Nr.:88-233

PreciForce

- gleich bleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionsprofile und Zwangssperre (entriegelbar)
- hohe Kraftverstärkung durch Hebelübersetzung für ermüdungsarmes Arbeiten
- gutes Handling, günstige Griffstellung, geringes Gewicht, kurze Bauform und ergonomisch geformte Griffe

- für unisolierte offene Steckverbinder 4,8 + 6,3 mm
- Crimpbereich 0,5 – 6,0 mm²
- Crimpstationen 3
- Länge 220 mm
- Gewicht 490 gr.



Zubehör:

Positionierhilfe für WZ 34 **Art.-Nr.: 88-932**

Positionierhilfe für WZ 35 **Art.-Nr.: 88-933**

System-Crimpzangen

mit auswechselbaren Presseinsätzen

MultiCrimp

Crimpzangen mit Wechselmagazin



WZ 01

WZ 02

Art.-Nr.: 88-490

Art.-Nr.: 88-491

Hochwertige Crimpzangen für sehr gute Crimpergebnisse. Gutes Handling durch günstige Griffstellung, Abgewinkeltem Kopf und ergonomisch geformte Griffe.

Die Sets bestehen aus Zange und Schnellwechselmagazin inkl. den unten aufgeführten Einsätzen

Vorteile: - Zwangssperre
- einfaches Wechseln der Einsätze ohne zusätzliches Werkzeug

Basiszange: Griffe mit Mehrkomponentenhülle

WZ 01 inkl. 3 Einsätzen:



- für unisolierte Flachsteckverbinder 0,5 – 6,0 mm²,
- für isolierte Kabelschuhe und Verbinder 0,5 – 6,0 mm
- für Aderendhülsen 0,25 – 6,0 mm²

WZ 02 inkl. 5 Einsätzen:



- für unisolierte Flachsteckverbinder 0,5 – 6,0 mm²,
- für isolierte Kabelschuhe und Verbinder 0,5 – 6,0 mm
- für Aderendhülsen 0,25 – 6,0 mm²
- für unisolierte Kabelschuhe und Verbinder 0,5 – 6,0 mm²
- für Stoßverbinder und Rohrkabelschuhe 1,5 – 10 mm²

Crimp-Systemzange



WZ 200

Art.-Nr.: 88-400

Crimp-Systemzange
Systemwerkzeug für auswechselbare Crimpprofile zum Verarbeiten aller gängigen Kleinkontakte

Vorteile: - nahezu parallele Crimpbewegung
- entriegelbare Zwangssperre
- Kraftverstärkung durch Hebelübersetzung für ermüdungsarmes Arbeiten
- bis zu 250 Profile erhältlich, Sonderprofile auf Anfrage
- verschiedene Positionierhilfen

Lieferumfang:

Zange mit Montagewerkzeug (Innensechskantschlüssel, Maulschlüssel), Schrauben und Muttern im Kunststoff-Koffer.

Schaumstoffeinlage mit Aussparungen zur Aufbewahrung von Crimpprofilen und Positionierhilfen

Crimpprofile und Positionierhilfen auf Seite 124

Crimpprofile und Positionierhilfen
für Systemzange WZ 200

Crimpprofil	Anwendung	Kapazität	AWG	Art.-Nr.:
	unisolierter, offene Steckverbinder 2,8 + 4,8mm	0,1 – 2,5 mm ²	27 – 13	88-401
	unisolierter, offene Steckverbinder 4,8 + 6,3mm	0,5 – 6,0 mm ²	20 – 10	88-402
	isolierte Kabelschuhe + Steckverbinder	0,5 – 6,0 mm ²	20 – 10	88-403
	isolierte Kabelschuhe + Steckverbinder	10 / 16 mm ²	7 / 5	88-404
	Aderendhülsen	0,5 – 6,0 mm ²	20 – 10	88-405
	Aderendhülsen	10 / 16 / 25 mm ²	7 / 5 / 3	88-406
	Aderendhülsen	35 / 50 mm ²	2 / 0	88-407
	unisolierter Kabelschuhe + Steckverbinder	0,5 – 10 mm ²	20 – 7	88-408
	unisolierter Kabelschuhe + Steckverbinder	16 + 25 mm ²	5 + 3	88-409
	Fahnenstecker und unisolierter, offener Steckverbinder 4,8 + 6,3 mm	1,25 – 2,5 mm ²	16 – 13	88-410
	F-Stecker für TV- und Satellitenanschluss	3-4 / 4-6 mm ²	12 – 10	88-411
		Ø 9,6 / SW 8,4 + 8,1		88-411
		Ø 7,8 / SW 7,0 mm		88-411
	D-Sub-Stecker	0,03 – 0,56 mm ²	32 – 20	88-412
		unisolierter Stoßverbinder	1,5 – 10mm ²	15 – 7
Zündkerzenstecker und Verteiler				88-414
Koax - Verbinder		RG 58,59,62,71,223		88-415
	Koax - Verbinder / Auto-Telefon	RG 58,174,188,316		88-416
	gerollte Kontakte	0,14 – 1,5 mm ²	26 – 15	88-417
	Modulstecker	0,5 – 2,5 mm ²	20 – 13	88-418
	gedrehte Kontakte (HTS + Harting)	0,14 – 4,0 mm ²	26 – 11	88-419
	gedrehte Kontakte (Harting)	1,5/2,5/4,0/6,0 mm ²	15/13/12/10	88-420
	ABS-Stecker	- 2,5 / - 6,0 mm ²	- 13 / - 10	88-421
	Westernstecker	4 / 6 / 8 – polig		88-422
	ungeschirmte Molex-Stecker	RJ 10, 11, 12, 45		88-423
		8 – polig RJ 12 / 45		88-423
	geschirmte Stewart-Stecker			88-424
	Harting-Stecker für Lichtwellenleiter	SW3,0/Ø3,5; SW4,95/Ø 6,0; SW6,5/Ø7,5		88-425
	Telegärtner-Stecker für Lichtwellenleiter	SW3,25/Ø3,6; 3,65/Ø4,0; 4,25/Ø5,4		88-426
	LWL-ST-, SC- + STSC/K-Stecker	SW3,65/Ø4,1; SW4,2/Ø4,6; SW5,0/Ø6,0		88-427
	Harting/Suhner-Stecker für Lichtwellenleiter	SW3,8/Ø4,5; SW4,3/Ø5,2; SW4,95/Ø6,0		88-428
	MIC-Stecker für Lichtwellenleiter	SW 8,7 / Ø 9,5		88-429
	Positionierhilfe für Art.: (HTS+Harting)			88-430
	Positionierhilfe für Art.: (Harting)			88-431
	Positionierhilfe für Art.: (D-Sub-St.)			88-432
	Positionierhilfe für Art.:			88-433
	Positionierhilfe für Art.:			88-434

bis zu 250 Profile erhältlich;
Sonderprofile auf Anfrage