


ENDKAPPEN RQE

Material: TPE

Farbe: schwarz, grau

-40° bis +120 °C
kurzfristig bis +150 °C 

Typ	Art.-Nr.: schwarz	Art.-Nr.: grau	Innen-Ø D mm	Ø d1 mm	Ø d2 mm	Ø d3 mm	Ø d4 mm	Ø d5 mm	Ø d6 mm	H mm	VE Stück
RQE-1 10,0	57-810	57-820	10,0	4,0	6,0	8,0				29,0	50
RQE-1 13,0	57-811	57-821	13,0	7,0	10,0					29,0	50
RQE-1 15,8	57-812	57-822	15,8	7,0	10,5	13,0				36,0	50
RQE-1 18,5	57-813	57-823	18,5	7,5	11,0	15,5				37,5	50
RQE-1 21,2	57-814	57-824	21,2	10,5	14,0	18,0				37,0	50
RQE-1 28,5	57-815	57-825	28,5	9,0	14,0	19,0	24,0			40,0	25
RQE-1 34,5	57-816	57-826	34,5	10,0	15,0	20,0	25,0	30,0		44,0	25
RQE-1 42,5	57-817	57-827	42,5	13,5	19,5	25,5	31,5	37,5		46,0	25
RQE-1 54,5	57-818	57-828	54,5	13,5	20,0	26,5	28,5	40,0	47,0	53,0	10

Die Verschlusskappe RQE dient als Endkappe oder Übergangsstülle vom Schlauch bzw. Rohr zum Kabel. Der rationelle Schlauch-/ Rohrendenabschluß wird durch einfaches Aufstecken montiert. Die Kappe kann passgenau, für eine Durchführung von Kabeln verschiedener Stärken, zugeschnitten werden. Das Material ist silikon-, cadmium-, halogenfrei sowie selbstverlöschend.

Durch die innenliegenden Lammellen ist der Innen-Ø bis -2,5mm flexibel. Gerne senden wir Ihnen Muster, um die Passgenauigkeit zu testen.



 Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage.



VERSCHLUSSKAPPEN REC

Material: TPE

Farbe: schwarz


-50° bis +125 °C 

Typ	Art.-Nr.:	Nominal-Ø D mm	Ø d1 mm	Ø d2 mm	Ø d3 mm	Ø d4 mm	Ø d5 mm	Ø d6 mm	A mm	B mm	C mm	VE Stück
REC 13	57-800	13,0	3,0	7,0	-	-	-	-	20,5	16,0	27,0	10
REC 16	57-801	16,0	3,0	7,0	11,0	-	-	-	22,7	17,5	33,6	10
REC 21	57-802	21,0	3,0	7,0	11,0	15,0	-	-	28,4	18,8	39,3	10
REC 28	57-803	28,0	3,0	9,0	15,0	21,0	-	-	36,2	19,8	40,8	10
REC 34	57-804	34,0	3,0	10,0	17,0	25,0	-	-	42,5	21,0	42,3	10
REC 42	57-805	42,0	5,0	12,0	19,0	26,0	34,0	-	51,3	21,0	47,0	10
REC 54	57-806	54,0	5,0	12,0	19,0	27,0	35,0	46,0	63,1	21,0	51,9	10

Die Verschlusskappe REC dient als Endkappe oder Übergangsstülpe vom Schlauch bzw. Rohr zum Kabel. Der rationelle Schlauch-/ Rohrendenabschluß wird durch einfaches Aufstecken montiert. Die Kappe kann passgenau, für eine Durchführung von Kabeln verschiedener Stärken, zugeschnitten werden.

Die Kappe kann mit einem Kabelbinder am Welschlauch oder Rohr befestigt werden (max 2,6mm Kabelbinderbreite).

Durch die innenliegenden Lammellen ist der Innen-Ø bis -1,5mm flexibel. Gerne senden wir Ihnen Muster, um die Passgenauigkeit zu testen.

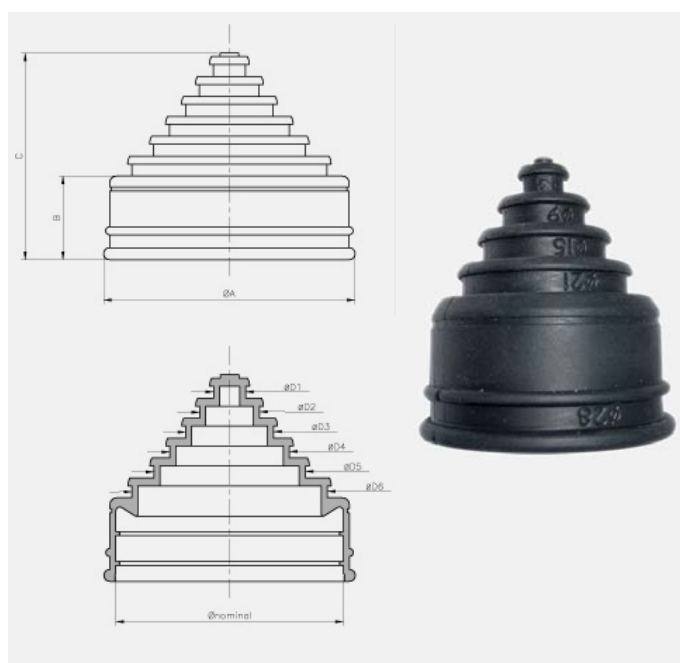

Die passenden Kabelbinder sind auf Anfrage lieferbar!