







## ELASTIK-FLACHSTECKKUPPLUNGEN UND FLACHSTECKLEISTEN

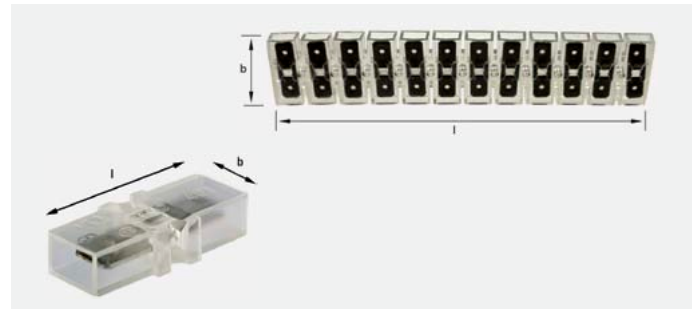
Werkstoff: Messing (CuZn)

Isolation: PVC

max. 70 °C 

Steckgröße Breite x Dicke	Typ	Art.-Nr.:	Farbe	Pol- zahl	l mm	b mm	VE Stück
6,3 x 0,8	FKS 6308-1K	35-350		1	28	11	100
6,3 x 0,8	FKS 6308-1L	35-352		1	50	11	100
2,8 x 0,8	FKS 2808-12	35-358		12	88	35	100
4,8 x 0,8	FKS 4808-12	35-359		12	147	28	100
6,3 x 0,8	FKS 6308-12	35-360		12	138	28	100
6,3 x 0,8	FKS 6308-12b	35-361		12	138	50	10

 Weitere Typen und Abmessungen auf Anfrage!






## ELASTIK-FLACHSTECKABZWEIGER

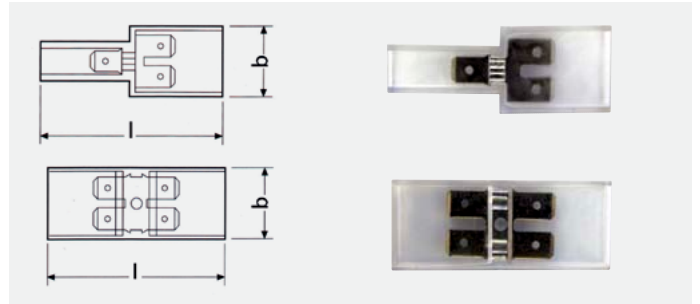
Werkstoff: Messing (CuZn)

Isolation: PVC

max. 70 °C 

Steckgröße Breite x Dicke	Typ	Art.-Nr.:	Farbe	Pol- zahl	l mm	b mm	VE Stück
6,3 x 0,8	FKS 6308-1/2	35-355		1 / 2	42,0	20,5	20
6,3 x 0,8	FKS 6308-1/2L	35-354		1 / 2	53,0	20,5	20
6,3 x 0,8	FKS 6308-2/2	35-356		2 / 2	51,0	20,0	20

 Weitere Typen und Abmessungen auf Anfrage!






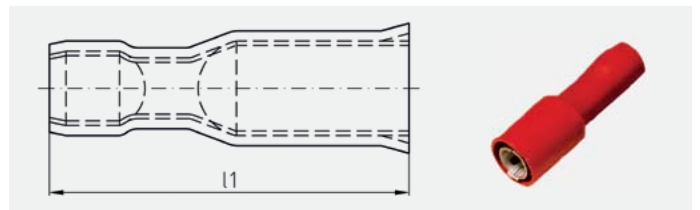
## RUNDSTECKHÜLSEN ISOLIERT 0,5 - 6,0 mm<sup>2</sup>

Werkstoff: Messing (CuZn), Isolation: PVC

Oberfläche: galvanisch verzinkt

max. 70 °C 

Querschnitt mm <sup>2</sup>	Typ	Art.-Nr.:	Farbe	Stecker Ø - mm	l1 mm	Gewicht kg / 100 St.	VE Stück
0,5 - 1,0	RHS 1,0-4	33-151		4	23,3	0,13	100
1,5 - 2,5	RHS 2,5-4	33-154		4	23,3	0,15	100
	RHS 2,5-5	33-152		5	23,3	0,15	100
4,0 - 6,0	RHS 6,0-5	33-153		5	25,1	0,23	100






## RUNDSTECKER ISOLIERT 0,5 - 6,0 mm<sup>2</sup>

Werkstoff: Messing (CuZn), Isolation: PVC

Oberfläche: galvanisch verzinkt

max. 70 °C 

Querschnitt mm <sup>2</sup>	Typ	Art.-Nr.:	Farbe	Stecker Ø - mm	l1 mm	l2 mm	Gewicht kg/100 St.	VE Stück
0,5 - 1,0	RSS 1,0-4	33-101		4	21,5	8,5	0,13	100
1,5 - 2,5	RSS 2,5-4	33-104		4	21,2	8,5	0,15	100
	RSS 2,5-5	33-102		5	21,2	8,5	0,15	100
4,0 - 6,0	RSS 6,0-5	33-103		5	24,0	8,5	0,23	100

