

## FLECHTSCHLÄUCHE PET

Material: Polyester-Terephthalat (PET) halogenfrei, UL94-V2



Farbe: grau, schwarz

DIN 5510 / Dehnungsbereich 1 bis 2 -50° bis +130°C



Aufweitbereich-Ø mm	Typ	Art.-Nr. grau	Art.-Nr. schwarz	VE Meter	Art.-Nr. grau	Art.-Nr. schwarz	VE Meter	Art.-Nr. grau	Art.-Nr. schwarz	VE Meter	Abdeckung gemäß DIN 65164	Gewicht auf 100m / g
2,0 - 6,0	PET 3	75-501	75-521	100	75-601	75-621	1000	75-551	75-571	10	85%	275
3,0 - 8,0	PET 4	75-502	75-522	100	75-602	75-622	1000	75-552	75-572	10	89%	410
4,0 - 10,0	PET 5	75-503	75-523	100	75-603	75-623	400	75-553	75-573	10	84%	470
6,0 - 12,0	PET 6	75-504	75-524	100	75-604	75-624	400	75-554	75-574	10	81%	530
8,0 - 16,0	PET 8	75-505	75-525	100	75-605	75-625	300	75-555	75-575	10	80%	650
10,0 - 20,0	PET 10	75-506	75-526	100	75-606	75-626	300	75-556	75-576	10	78%	790
12,0 - 24,0	PET 12	75-507	75-527	50	75-607	75-627	300	75-557	75-577	10	77%	925
15,0 - 27,0	PET 15	75-508	75-528	50	75-608	75-628	300	75-558	75-578	10	76%	1014
19,0 - 32,0	PET 20	75-509	75-529	25	75-609	75-629	200	75-559	75-579	10	70%	1240
24,0 - 38,0	PET 25	75-510	75-530	25	75-610	75-630	200	75-560	75-580	10	74%	1630
28,0 - 47,0	PET 30	75-511	75-531	25	75-611	75-631	150	75-561	75-581	10	77%	2050
40,0 - 63,0	PET 40	75-513	75-533	25	75-613	75-633	100	75-563	75-583	10	74%	2800
45,0 - 75,0	PET 50	75-515	75-535	25	75-615	75-635	100				79%	3350

Die Flechtschläuche eignen sich hervorragend zum Bündeln und zum Schutz von Kabelbäumen.

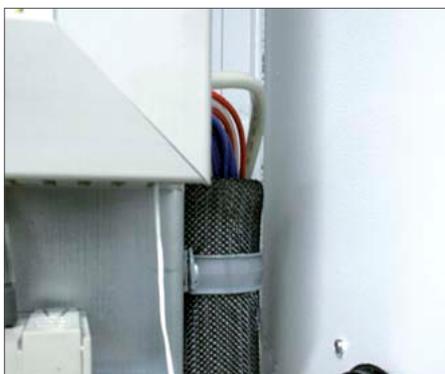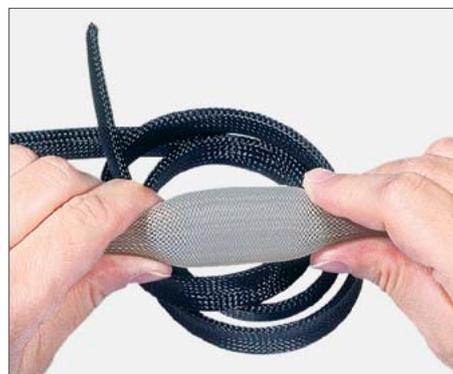

Alle Flechtschläuche können nach Bedarf in jede gewünschte Länge geschnitten werden. Flechtschläuche aus anderen Materialien auf Anfrage.

### Zubehör auf Anfrage lieferbar

+ Thermische Abschneidegeräte  
Wir bieten Ihnen mehrere Abschneidegeräte an die speziell zum optimalen schneiden dieser Schläuche geeignet sind. Der Flechtschlauch wird gleichzeitig geschnitten und verschweißt ohne auszufransen.

+ Zum Abbinden: Kabelbinder (Seite: 103), Gummitüllen (Seiten: 78 bis 80)

