

KENNZEICHNUNGSRINGE M


Material: Weich PVC, UL94-V0

Farbe: weiß, internationaler Farbcode

Zur Kennzeichnung vor der Montage

-20° bis +90°C 

für Kabel-Ø mm	Querschnitt mm ²	Typ	Art.-Nr. weiße Ringe	Art.-Nr. Zahlen Int.FC	Art.-Nr. ohne Ausdruck	VE Stück
0,6 - 0,8	0,40	M - 09	66-201-x	66-241-x	66-261-xx	1000
0,8 - 1,1	0,40	M - 11	66-202-x	66-242-x	66-262-xx	1000
1,1 - 1,5	0,40	M - 16	66-203-x	66-243-x	66-263-xx	1000
1,3 - 2,0	0,50	M - 22	66-204-x	66-244-x	66-264-xx	1000
1,6 - 2,5	0,75 - 1,00	M - 27	66-205-x	66-245-x	66-265-xx	1000
2,3 - 3,4	1,00 - 2,50	M - 37	66-206-x	66-246-x	66-266-xx	1000
2,8 - 4,2	1,50 - 4,00	M - 40	66-207-x	66-247-x	66-267-xx	1000
3,4 - 4,9	4,00 - 6,00	M - 50	66-208-x	66-248-x	66-268-xx	1000
3,9 - 5,7	6,00 - 10,00	M - 60	66-209-x	66-249-x	66-269-xx	1000
6,0 - 6,5	10,0 - 16,00	M - 65	66-210-x	66-250-x	66-270-xx	100
4,6 - 7,9	16,00	M - 80	66-211-x	66-251-x	66-271-xx	100

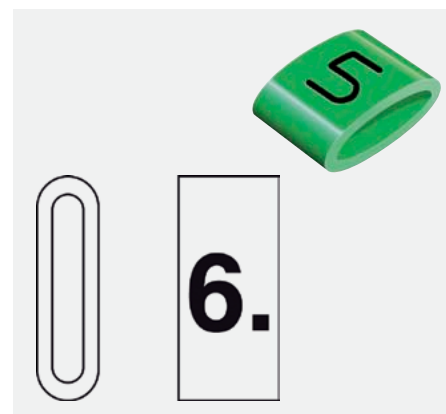


IHRE VORTEILE

- + Zur Kennzeichnung von Kabeln mit einem Außen-Ø von 0,6 bis 7,9 mm.
- + Zahlen-Kennzeichnungsringe im internationalen Farbcode oder in weiß mit schwarzem Aufdruck.
- + Buchstaben- und Symbol-Kennzeichnungsringe in weiß mit schwarzem Aufdruck.
- + Die Kennzeichnungsringe lassen sich mühelos auf dem Leiter anbringen. Ihre ovale Form bewirkt den Selbsthalt.
- + Montage ohne Werkzeuge.
- + Die Kennzeichnungsringe passen sich vollkommen an die Leiter an.
- + Die Kennzeichnung muss vor der Montage an dem Leiter angebracht werden. Dies hat den Vorteil, dass die einmal befestigten Ringe nach der Verkabelung nicht mehr abfallen.
- + Ringlänge: 6 mm (M 65: 5 mm)

UNSER LIEFERPROGRAMM

Weißer Ringe mit schwarzem Aufdruck: Buchstaben, Zahlen, Symbole
 Farbige Ringe (Internationaler Farbcode) mit schwarzem, weißem oder ohne Aufdruck: Zahlen, Symbole (+, -) und unbedruckte Ringe.

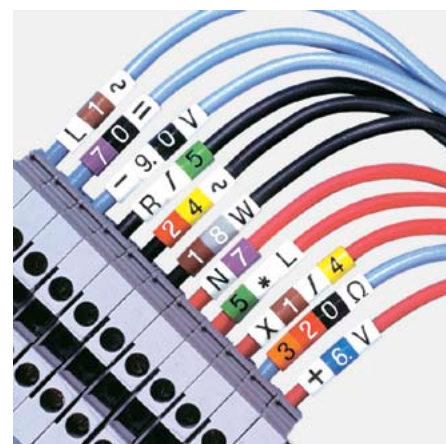

Beispiele:


- Arr.-Nr.: 66-205-5 = Typ: M-27 - weiße Ringe mit schwarzem Aufdruck „5“
- Art.-Nr.: 66-247-6 = Typ: M-40 - blaue Ringe mit weißem Aufdruck „6“
- Art.-Nr.: 66-268-02 = Typ: M-50 - blaue Ringe ohne Aufdruck



DIVERSE KABELKENNZEICHNUNGEN

Diese Artikel können wir Ihnen in der Regel innerhalb weniger Tage liefern.

Kontaktieren Sie uns!



Kennzeichnungskarten

Viele weitere Kartengrößen / und in Heftform. Mehr als 5.000 Bezeichnungen.



Kennzeichnungrollen

im Dispenser. Für alle Kabel-Ø. Selbstklebende PET-Bänder.



Kennzeichnungssystem

Graph^{plus}. Geschützte Kennzeichnungsringe, für vor und nach der Montage.




Abreisskennzeichnungsstülpen AT
mit Reliefbezeichnung. Material: Polychloropren




Kennzeichnungsringe V

Die ovalen Ringe in V-Form ermöglichen ein Zusammenschieben.




Kennzeichnungsringe

V^{plus} passen sich vollkommen dem Leiter an. Material: Weich-PVC




Kennzeichnungssystem

Fast, für 9 verschiedene Aderendhülsentypen für Kabel-Ø 0,75 - 14mm².



Opto - Markers

für Glasfaserkabel mit Aussen-Ø 0,2 - 0,4mm und 1,6 - 2,5mm



Bedruckte Tüllen

Wir bedrucken Ihnen unsere Gummi-, Silikon-, PVC & Schrumpfschlauchtüllen.



Bedruckte Hülsen

Individuell bedruckte Isoliertüllen für Flachsteckhülsen & Kabelendhülsen



Etikettenträger

Viele weitere Etikettenträger in verschiedenen Größen und Ausführungen.



Markierer bis 540°C

aus nichtrostendem Stahl. Befestigung mit Edelstahl-Kabelbinder.

